



Noël Vaes

Java Trainer & Consultant



**JDBC**

Roode Roosstraat 5  
3500 Hasselt  
België

+32 474 38 23 94  
noel@noelvaes.eu  
www.noelvaes.eu

Vrijwel alle namen van software- en hardwareproducten die in deze cursus worden genoemd, zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen dienovereenkomstig te worden behandeld.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. De enige uitzondering die hierop bestaat, is dat eventuele programma's en door de gebruiker te typen voorbeelden mogen worden ingevoerd opgeslagen en uitgevoerd op een computersysteem, zolang deze voor privédoeleinden worden gebruikt, en niet bestemd zijn voor reproductie of publicatie.

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan:

Noël Vaes  
Roode Roosstraat 5  
3500 Hasselt  
België

Tel: +32 474 38 23 94

[noel@noelvaes.eu](mailto:noel@noelvaes.eu)  
[www.noelvaes.eu](http://www.noelvaes.eu)

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan de auteur geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

05/04/2018

Copyright© 2018 Noël Vaes



# Inhoudsopgave


<b>Hoofdstuk 1: JDBC.....</b>	<b>4</b>
1.1 Inleiding.....	4
1.2 De databaseserver.....	4
1.3 Een verbinding maken met een database.....	5
1.3.1 De database-driver laden.....	5
1.3.2 Een connectie maken.....	6
1.4 SQL-commando's gebruiken.....	8
1.4.1 Een statement creëren.....	8
1.4.2 Gegevens uit een database opvragen .....	9
1.4.3 Gegevens wijzigen in een database.....	14
1.4.4 Gegevens toevoegen aan de database.....	14
1.4.5 Prepared statements.....	15
1.4.6 De execute() methode.....	16
1.5 Transacties.....	17
1.6 Batch updates.....	20
1.7 Stored procedures.....	21
1.8 Wijzigbare resultsets.....	21
1.8.1 Een wijzigbare resultset creëren.....	21
1.8.2 Gegevens in een rij wijzigen.....	22
1.8.3 Rijen toevoegen en verwijderen.....	23
1.9 Foutafhandeling.....	23
1.9.1 SQLException.....	23
1.9.2 SQLWarning.....	24
1.10 Metadata.....	24
1.10.1 ResultSetMetaData.....	24
1.10.2 DatabaseMetaData.....	24
1.11 Grote objecten.....	25
1.11.1 Het lezen van grote objecten.....	25
1.11.2 Het schrijven van grote objecten.....	25
1.12 Data Access Objects (DAO).....	26



# Hoofdstuk 1: JDBC

## 1.1 Inleiding

JDBC is de afkorting van *Java DataBase Connectivity*. Het is een technologie die communicatie met allerlei relationele databases mogelijk maakt. JDBC biedt aan een Java-applicatie immers een uniforme interface naar databases van verschillende producenten. Om een bestaande database toegankelijk te maken via JDBC moet een specifieke *driver* geïnstalleerd worden. Voor de meest gangbare databases zijn er momenteel JDBC-drivers beschikbaar.

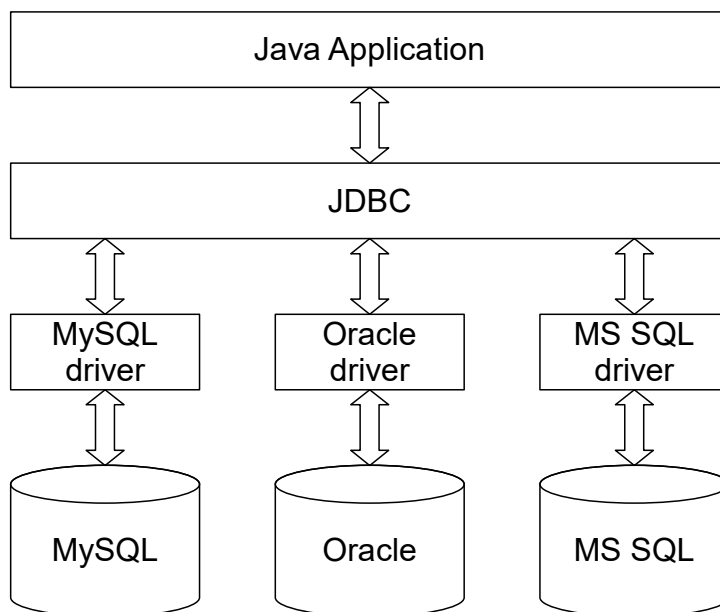

JDBC is vervat in het pakket `java.sql` dat deel uitmaakt van de JSE. Meer geavanceerde mogelijkheden zijn ondergebracht in het pakket `javax.sql`.

Van JDBC zijn er verschillende versies die ondersteund worden in de volgende Java-versies:

JDK Versie	JDBC Versie
1.2	2.1
1.4	3.0
5	3.0
6	4.0
7	4.1
8	4.2

In de volgende paragrafen zullen we JDBC 4.2 behandelen.

## 1.2 De databaseserver

Databaseservers zijn er allerhande. Zo hebben we bekende producten als *Oracle* en *Microsoft SQL Server*. Voor huis-, tuin- en keukengebruik op *Microsoft*-systemen wordt ook



wel Access gebruikt.

In de *Open Source* wereld wordt onder andere gebruikgemaakt van *MySQL*. Deze databaseserver kan vrij gedownload worden van [www.mysql.com](http://www.mysql.com). In het verdere verloop van deze cursus zullen we gebruikmaken van *MySQL* maar alle voorbeelden zijn ook toepasbaar op andere databaseservers.

Er kan gebruikgemaakt worden van de volgende database die beschikbaar is op het internet:

- hostname: **noelvaes.eu**
- login: **student**
- wachtwoord: **student123**
- databank: **StudentDB**


Om de tabellen te beheren of nieuwe aan te maken kan je eventueel gebruikmaken van *MySQL Workbench*.

## 1.3 Een verbinding maken met een database

### 1.3.1 De database-driver laden

Aangezien JDBC een universele interface is naar om het even welke database, verloopt de communicatie via een laag die volledig abstractie maakt van de onderliggende database. Hierbij speelt de klasse `java.sql.DriverManager` een cruciale rol. Het opzetten van de communicatie met de database verloopt via deze klasse, die alleen maar statische methoden heeft.

Specifieke database-drivers, zoals die voor *MySQL* moeten zich registreren bij de `DriverManager` klasse.

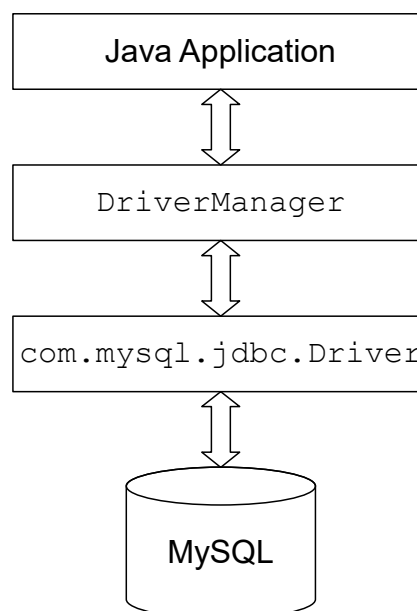

Deze registratie kan gebeuren met de volgende methode:

```
DriverManager.registerDriver();
```

Van JDBC-drivers wordt echter verondersteld dat ze zichzelf registreren bij de



*DriverManager* zodra ze in de JVM worden ingeladen. Deze registratie hoeft de gebruiker van de *driver* dus niet zelf te doen. Men moet er alleen voor zorgen dat de *driver* ingeladen wordt in de JVM, de rest gebeurt dan vanzelf.

Om de *driver* in te laden wordt er gebruikgemaakt van de methode `Class.forName()` die een klassenobject van een bepaalde klasse maakt. Het neveneffect van deze methode is uiteraard dat de klasse in de JVM geladen wordt, indien dat tenminste nog niet gebeurd was. Dit neveneffect wordt meestal gebruikt om *JDBC-drivers* te laden.

Bij het inladen van een klasse worden de `static` codeblokken uitgevoerd en de klasse van een *JDBC-driver* zal in zo'n codeblok zichzelf registreren bij de `DriverManager`.

Voor de **MySQL**-database is de *driver* een klasse met de naam `com.mysql.jdbc.Driver`. Deze klasse vinden we in het JAR-bestand **mysql-connector-java-x.y.z.jar** dat gedownload kan worden van de MySQL-site (onder de rubriek Connector/J).

We kunnen deze driver dan ook als volgt inladen:

```
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
```

De methode `Class.forName()` gooit een `ClassNotFoundException` indien de opgegeven klasse niet gevonden wordt in het **classpath**. We moeten het JAR-bestand met de *driver* daarom ook opnemen in ons *classpath*.

Elke database heeft zijn eigen *driver*-klasse die op deze wijze geladen moet worden. Voor de precieze naam van de *driver*-klasse moet men de bijgeleverde documentatie raadplegen.

Sinds JDK 6 en JDBC 4.0 is dit laden van de driver evenwel niet meer expliciet nodig. Men komt het wel nog vaak tegen in oude code die gemaakt is voor JDK 6. In sommige omstandigheden werkt dit automatisch laden evenwel niet en moeten we toch terugvallen op de klassieke techniek. Dit is onder andere het geval indien we een webapplicatie maken.

### 1.3.2 Een connectie maken

Zodra de database-*driver* geladen is, kunnen we een connectie maken met de database. Deze connectie wordt nadien gebruikt om te communiceren met de database.

Een connectie wordt gemaakt met de volgende methode van de klasse `DriverManager`

```
DriverManager.getConnection(url, login, password)
```

De methode neemt als eerste parameter een string met de database URL. Deze URL heeft de volgende vorm:

```
jdbc:subprotocol:subname
```

Het *subprotocol* geeft aan welke driver de *DriverManager* moet gebruiken. Iedere geregistreerde driver heeft zijn eigen subprotocol. De *subname* is extra informatie die doorgegeven wordt aan de betreffende driver. Meestal bevat deze de naam van de *host* en de naam van de database.

De precieze URL hangt dus af van de database waarmee men communiceert. Voor de database die we gecreëerd hebben is dat het volgende protocol:

```
jdbc:mysql://noelvaes.eu/StudentDB
```



De tweede parameter van de methode `getConnection()` is de gebruikersnaam en de derde parameter is het wachtwoord van de gebruiker.

De methode `getConnection()` geeft een object terug van de interface `Connection`. Dit object representeert de geopende connectie met de database.

We kunnen dus als volgt een connectie maken met de *MySQL* database:

```
Connection con = DriverManager.getConnection
("jdbc:mysql://noelvaes.eu/StudentDB", "student", "student123");
```

De interface `Connection` is afgeleid van `AutoCloseable` zodat we hier gebruik kunnen maken van een *try with resources* (vanaf JDK 7). De connectie wordt dus automatisch afgesloten na het *try*-blok.

De code voor ons eerste programma ziet er als volgt uit.

```
package eu.noelvaes.jdbc;

import java.sql.*;
public class ConnectDB {
    public static void main(String[] args) {
        try (Connection con = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://noelvaes.eu/StudentDB", "student",
            "student123")) {
            System.out.println("Connection OK");
        }
        catch (Exception ex) {
            System.out.println("Oops, something went wrong!");
            ex.printStackTrace(System.err);
        }
    }
}
```

Het laden van de driver laten we hier achterwege omdat dit sinds JDK 1.6 niet meer nodig is.

We maken onmiddellijk een connectie. Deze methode kan een *exception* genereren zodat we de nodige afhandeling daarvoor moeten voorzien.

Verder dienen we het pakket `java.sql` te importeren. Om het programma uit te voeren moeten we tevens de pakketten van **MySQL** in ons *classpath* opnemen.

```
java -cp mysql-connector-java-x.y.z.jar;. eu.noelvaes.jdbc.ConnectDB
```

### **Opdracht 1: Een connectie maken met de database**

In deze opdracht maken we een programma dat de *JDBC-driver* laadt en een connectie maakt met de database.

- Maak een nieuw Java-project in je IDE.
- Voeg het JAR-bestand van de *MySQL-driver* aan je project toe. Indien je gebruikt maakt van *Maven* kan je de volgende *dependency* toevoegen aan de POM:

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
```



```

http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>eu.noelvaes</groupId>
  <artifactId>JDBC</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <name>Course JDBC</name>

  <properties>
    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>
      UTF-8
    </project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>5.1.45</version>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>

```

- Open de documentatie van het pakket `java.sql` en zoek de beschrijving van de klasse `DriverManager` en de interface `Connection`.
- Maak een nieuw bestand met de naam **ConnectDB.Java** en geef bovenstaande code in.
- Compileer het programma en voer het uit.

## 1.4 SQL-commando's gebruiken

### 1.4.1 Een statement creëren

SQL (*Structured Query Language*) is de meest gebruikte taal om te communiceren met een database. JDBC biedt de mogelijkheid SQL-commando's naar de database te sturen. Hiervoor gebruiken we een object van de interface `Statement` dat een SQL-commando bevat. Zo'n object wordt gemaakt met de methode `createStatement()` van de interface `Connection`.

Concreet ziet dat er als volgt uit:

```

try (Connection con = DriverManager.getConnection(
    "jdbc:mysql://noelvaes.eu/StudentDB", "student", "student123");
    Statement stmt = con.createStatement()) {
    ...
}

```

Het `statement` dient na gebruik afgesloten te worden met de methode `close()`. Vermits de interface `AutoCloseable` geïmplementeerd wordt, kunnen we ook hier gebruikmaken van de *try with resources*.

Het `statement`-object kan op verschillende manieren SQL-commando's naar de database sturen. In de volgende tabel worden enkele methoden van de interface `Statement`